



# PAS PÅ TRÆERNE

Håndbog om kommunens retningslinjer for beskyttelse af træer i forbindelse med byggeri, anlæg og arrangementer

2026

TEKNIK OG MILJØ  
Aarhus Kommune




## HVOR ER TRÆETS BESKYTTELSSESZONE?

Skader på **træets stamme, grene og krone** påføres især ved påkørsel af store maskiner omkring træet. Derfor må der ikke ske kørsel med maskiner inden for træets beskyttelseszone.

**Træets rødder** er afgørende for dets overlevelse. Bliver rødderne alvorligt skadet, kan træet dø. Skader opstår ofte ved gravearbejde, men den største risiko er jordkomprimering. Det sker eksempelvis, når der køres med tunge maskiner eller ved oplag af materialer i rodzonen.

Derfor skal jorden omkring træer beskyttes.

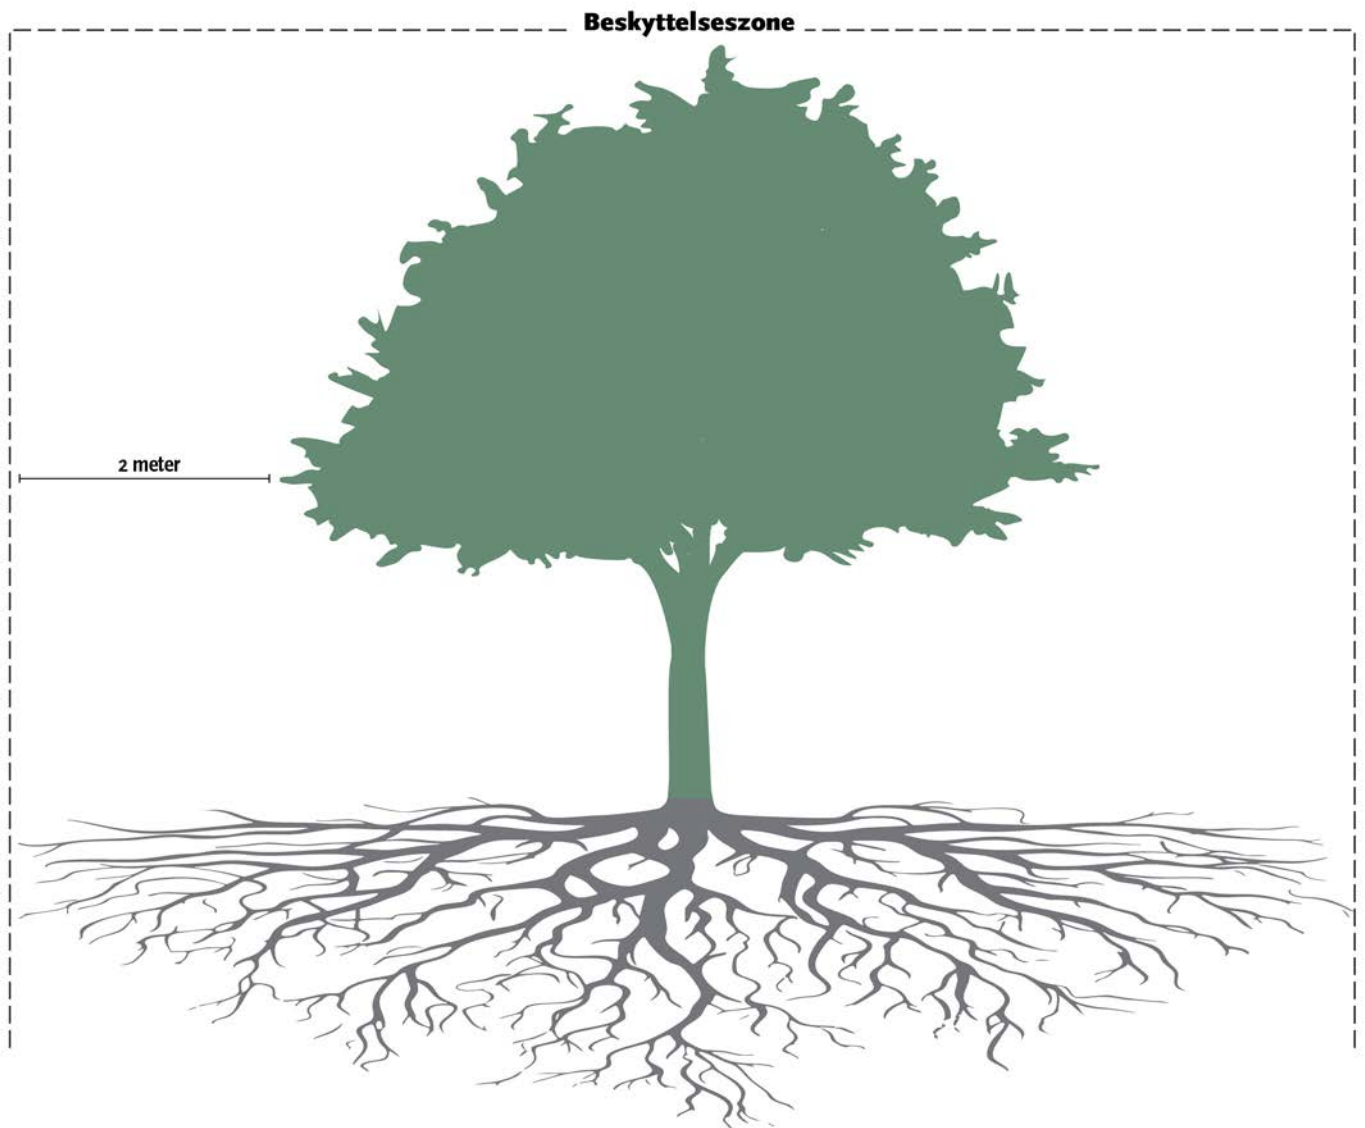

## ERSTATNINGSKRAV FOR SKADER PÅ TRÆER

Ved skader på kommunens træer rejses der erstatningskrav ud fra skadens omfang og type. Der foretages også en vurdering af, hvilken betydning skaden har for træet og dets levetid, hvilket kan påvirke erstatningsbeløbet.

Erstatning for skaden er kun relevant, hvis træet kan bevares. Hvis træet ikke kan bevares, kræves der fuld erstatning for træet ud fra en faglig vurdering. Til vurdering af træets værdi anvendes vurderingsmetoden VAT19.

### Grenskader

Erstatningens omfang afhænger af grenens diameter, som måles ud fra, hvor selve skaden er sket.

Grenes diameter (Ø)	Erstatningskrav
15 - 30 mm	3.000 kr.
31 - 50 mm	4.000 kr.
51 - 100 mm	6.000 kr.
101 - 150 mm	8.000 kr.
over 150 mm	10.000 kr.

### Stamme- og barkskader

I tilfælde af skader på stamme og bark beregnes erstatningen ud fra forholdet mellem træets stammeomfang og størrelsen på skaden.

Skadens del af stammens omkreds	Erstatningskrav
Under 1/4	5.000 kr.
1/4 - 1/2	10.000 kr.
Over 1/2 (eller hvis skadens størrelse overstiger Ø 200 mm)	Total erstatning af træet - typisk mellem 20.000 - 100.000 kr.

### Rodskader

Erstatningskrav for skader på rødder omfatter både rødder, der ligger i jordoverfalden og under jorden. Sker der skader på rødder med en diameter over 20 mm, skal det berettes til kommunen.

Rodens diameter (hvor skaden sker?)	Erstatningskrav
20 - 49 mm	5.000 kr.
50 - 74 mm	6.000 kr.
Over 75 mm	8.000 kr.
Omfattende skader på rødder	Total erstatning af træet - typisk mellem 20.000 - 100.000kr.

### Rodskader - komprimering af vækstjord

Komprimeringsskader har betydelige konsekvenser for træets vækst og sundhed. Derfor opkræver kommunen erstatning, hvis der arbejdes eller oplagres materialer i træets beskyttelseszone uden forudgående aftale. Erstatningens størrelse fastsættes på baggrund af komprimeringens omfang og en faglig vurdering af komprimeringens betydning for træet.

Komprimeringens del af beskyttelseszonen	Erstatningskrav
Under 1/4	5.000 kr.
Over 1/4	Vurdering efter VAT-19 (op til total erstatning af træet).

## HVORDAN KAN SKADERNE SE UD?

**Grenskade**



**Stammeskade**



**Kapning af rødder**



**Komprimering af vækstjorden**




## HVILKE TRÆER SKAL BESKYTTES?

Alle træer, som befinder sig inden for 2 meter fra bygge- eller arbejdspladsen, skal beskyttes. Afstanden på 2 meter måles fra trækronens yderste kant og ud.

På illustrationen nedenfor viser de skraverede felter de træer, som skal beskyttes under arbejdet på byggepladsen. Det omfatter også de træer, som påvirkes af midlertidige foranstaltninger – de er markeret med rødt på illustrationen.

Når beskyttelsen omkring træerne er etableret, sendes der fotos til kommunen som dokumentation.

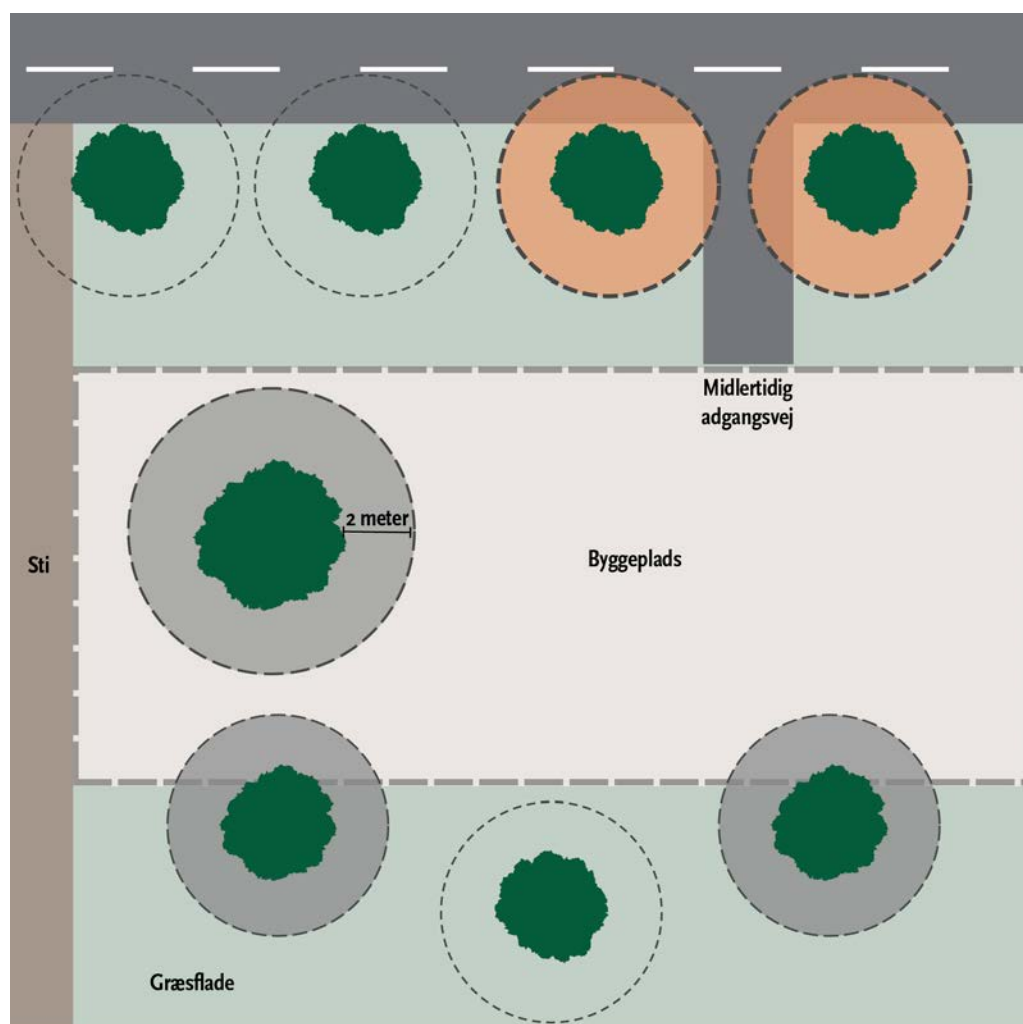


**Kontakt kommunen, hvis beskyttelseszonen ikke kan etableres efter anvisningerne.**

## SÅDAN BESKYTTER DU TRÆET


### Scenarie 1 - Beskyttelse af træer i parker og åbne arealer

Træer i åbne områder som græsarealer, blomsterbede, løs belægning eller bar jord skal beskyttes med en samlet konstruktion af fast hegn. Hegnet skal stå 2 meter fra kronens drypzone/yderkant. Dette gælder også ved arrangementer.

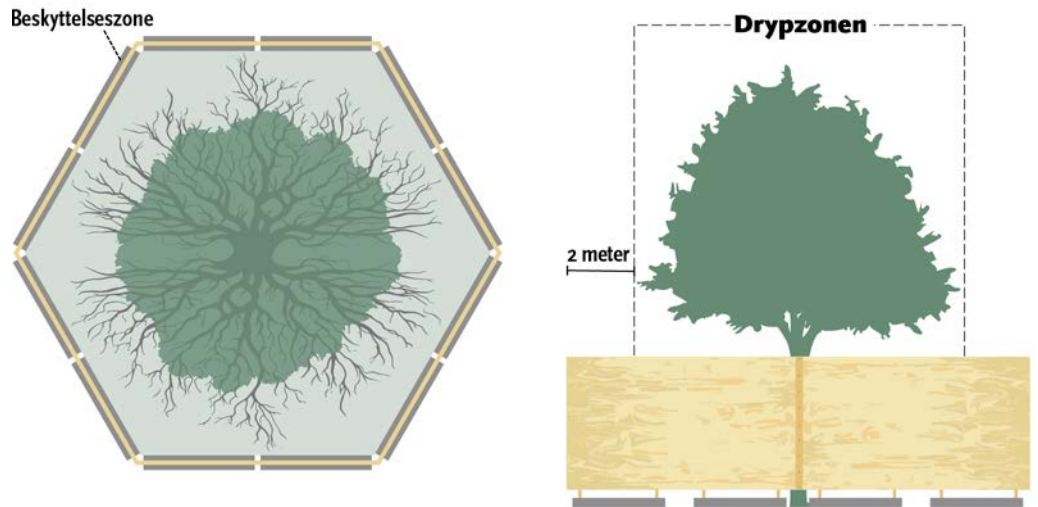

### Scenarie 2 - Beskyttelse af træer i mindre rabatter og bede

Står træet i et mindre åbent bed eller i en aflang rabat, skal hegnet så vidt muligt tilpasses bedets form, således at jorden beskyttes. Hegnet skal minimum være 1,5 meter højt.

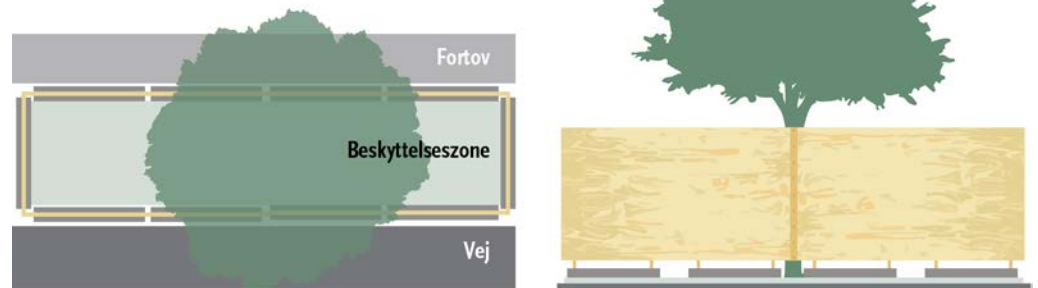

Kan beskyttelseszone ikke etableres som anvist, skal kommunen kontaktes. Skriv til [groenneomraader@mtm.aarhus.dk](mailto:groenneomraader@mtm.aarhus.dk)

Aarhus Kommune fører løbende tilsyn med byggepladserne. Er træerne ikke tilstrækkeligt beskyttet, skal arbejder standses, indtil beskyttelsen er etableret korrekt.

### Scenarie 3 - Beskyttelse af træer i fast belægning

Mange træer – især bytræer – står i belægninger. Her må man køre og opbevare materialer på belægningen, hvis den er dimensioneret til det. Hele træets stamme og eventuelt krone skal beskyttes. Det gøres eksempelvis ved at bruge isoleringsmåtte med fast afskærmning omkring.



## HVORDAN FORHOLDER DU DIG TIL TRÆET UNDER ARBEJDET?

- 1** Registrér træet.
- 2** Opstil beskyttelse af træet uden at køre i beskyttelseszonen jævnfør vejledning på side 7.



Kan beskyttelseszonen ikke etableres som anvist, skal kommunen kontaktes. Skriv til [groenneomraader@mtm.aarhus.dk](mailto:groenneomraader@mtm.aarhus.dk)

- 3** Tag billeder af træerne med beskyttelse og send til [groenneomraader@mtm.aarhus.dk](mailto:groenneomraader@mtm.aarhus.dk)
- 4** Fjern beskyttelsen omkring træerne efter endt arbejde uden kørsel i beskyttelseszonen.



Hvis et træ bliver skadet, skal kommunen kontaktes hurtigst muligt for at vurdere skaden. Skaden skal fotograferes, før arbejdet fortsætter.

Kontakt kommunen på:  
89 40 44 00

## SCENARIO 1

### BESKYTTELSE AF TRÆER I PARKER OG ÅBNE AREALER



**Foto:** Beskyttelseszonen omfatter kronens bredde plus 2 meter. Det gælder også for unge træer, selvom deres rodnet endnu ikke har udviklet sig tilsvarende bredt. Det er nemlig også jorden, som rødderne en gang vokser ud i, der skal beskyttes.

## SCENARIO 2

### BESKYTTELSE AF TRÆER I MINDRE RABATTER OG BEDE



**Foto:** Når træer står i små bede som på billedet, skal hele det åbne bed indhegnes for at beskytte træet. Træets krone kan dog række ud over hegnet, så der skal stadig være en OBS-zone når der arbejdes i arealet under kronen.

## SCENARIO 3

### BESKYTTELSE AF TRÆER I FAST BELÆGNING



Træets beskyttelseszone

**Foto:** Træet står i belægning, så stammen og det åbne bed skal beskyttes. Hvis der arbejdes i arealet under eller omkring kronen, skal den også beskyttes. Billedet viser desuden, at belægningen ikke er beregnet til kørsel eller oplag af materialer – men de knækkede teglsten viser tydeligt, at der alligevel har været kørt her.