



# AFSPÆRRING AF FORTOV

KØRETØJ OP TIL 3.500 KG

## PLAN

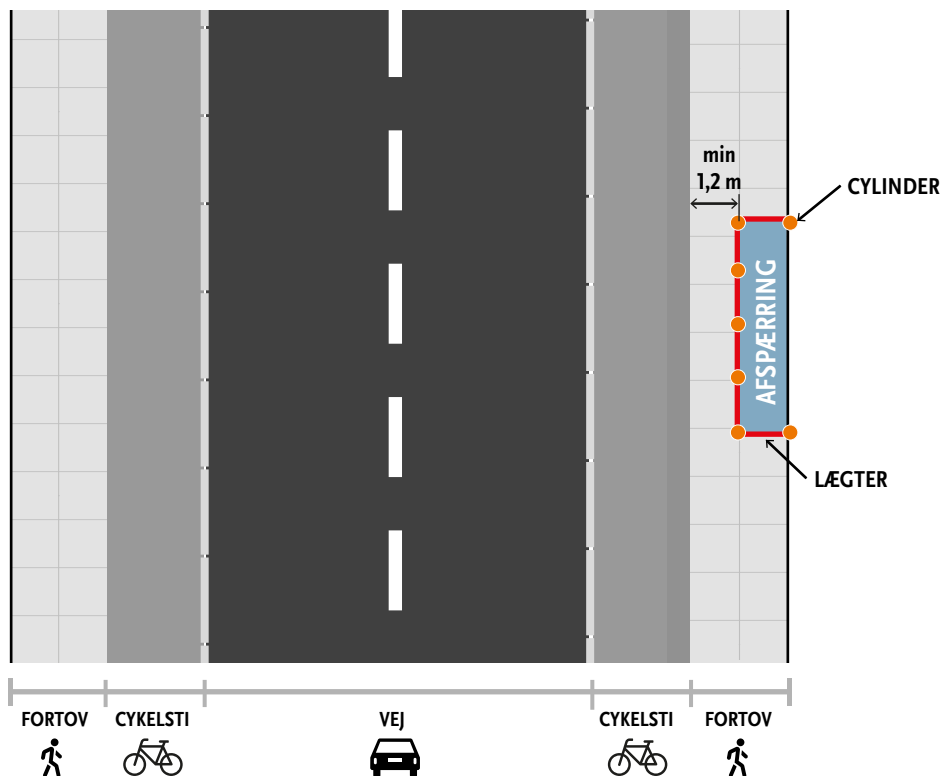

## TVÆR- OG LÆNGDE AFSPÆRRING

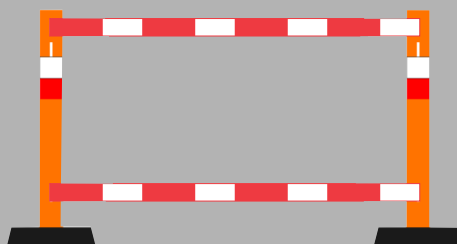

N 44,1 (cylinder) med lægter (høj + lav) eller tilsvarende afspærring

## NOTER

Arbejdes der i lygtetændingstiden på steder uden gadebelysning, suppleres tvær- og længdeafspærring med hvide N 46 lygter i hver ende samt pr. 10 m

Denne plan kan også benyttes med samme forudsætninger på strækninger, hvor der kun er fortov og ingen cykelsti

N 44,1 Cylindre opstilles med max 3 meters mellemrum



N 46 MARKERINGSLYGTE

## EKSEMPEL PÅ AFSPÆRRING

