



- MILJØGODKENDELSE TIL OPLAG AF IKKE-FARLIGT AFFALD OG NEDDELING AF BETON/TEGL
- AFGØRELSE OM, AT PROJEKTET IKKE ER OMFATTET AF VVM-PLIGT

Peter Lauritzen
Brushøjvej 20
8471 Sabro

21. september 2026

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune



Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed

i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven - *lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse*

Afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse

i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven - *lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)*

Miljøgodkendelsen omfatter:

- oplag af ren jord, beton/tegl, asfalt
- nedknusning af beton.

Godkendt den 21. september 2026

Helle Munch Sørensen
Sagsbehandler

Birgitte Kloppenborg-Skrumsager
Afdelingsleder

Annonceret den 21. september 2026
Klagefristen udløber den 19. oktober 2026
Søgsmålsfristen udløber den 21. marts 2027

Virksomhedens navn:	Peter Lauritzen
Virksomhedens adresse:	Brushøjvej 20, 8471 Sabro
CVR nr.:	19080889
P-nummer:	1003673261
Kontaktperson og tlf.nr.:	Richard Peter Lauritzen Tlf.: 20 81 10 11
Matrikel	1a, Kvottrup By, Fårup
Virksomhedens art, listebetegnelse:	K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse. Sortering af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. K 206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald.
Virksomheden ejes og drives af:	Richard Peter Lauritzen
Bygninger ejes af:	Richard Peter Lauritzen
Grunden ejes af:	Richard Peter Lauritzen

Indholdsfortegnelse

1	Resume	9
2	Afgørelse om miljøgodkendelse.....	9
3	Vilkår for miljøgodkendelsen	10
3.1	Generelt	10
3.2	Indretning og drift	10
3.3	Luftforurening	12
3.4	Affald	12
3.5	Beskyttelse af jord og grundvand.....	12
3.6	Støj	13
3.7	Egenkontrol	15
3.8	Driftsforstyrrelser og uheld	16
4	Afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.....	17
4.1	Hensyn og vurderinger ved afgørelsen.....	17
5	Vurderinger	19
5.1	Bedste tilgængelige teknik	21
5.2	Indretning og drift	21
5.3	Luftforurening	23
5.4	Affald	23
5.5	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	23
5.6	Støj	23
5.7	Egenkontrol	24
5.8	Spildevand.....	24
5.9	Vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen	24
5.10	Vurdering i henhold til øvrig natur.....	26
5.11	Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen.....	26
5.12	Bemærkninger til miljøgodkendelsen	26
6	Klagevejledning	27
6.1	Klage over afgørelserne	27
6.2	Søgsmål	28
6.3	Offentlighed	28
7	Bilag	29
7.1	Oversigtskort 1:20.000	
7.2	Ansøgningsmateriale	
7.3	VVM-screeningsnotat	
7.4	Lovgrundlag m.v.	

1 Resume

Peter Lauritzen har den 4. juni 2026 indsendt ansøgning om miljøgodkendelse til oplag af ren jord, tegl- og betonbrokker, knust tegl/beton og asfalt. Med ca. fem års mellemrum nedknuses beton/tegl. Desuden sorteres jord ca. to timer hver måned. Virksomheden er eksisterende, og denne miljøgodkendelse er dermed en lovliggørelse af virksomhedens aktiviteter.

Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed uden ansatte. Der er ikke adgang for andre til at læsse affald af.

Aarhus Kommune har på baggrund af en VVM-screening afgjort, at aktiviteterne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Projektet kan derfor gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne og indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med de stillede vilkår.

2 Afgørelse om miljøgodkendelse

På grundlag af oplysningerne i ansøgningsmaterialet meddeler Aarhus Kommune miljøgodkendelse til aktiviteterne på Brushøjvej 20, 8471 Sabro.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33 i *lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse*.

Godkendelsen omfatter de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kap. 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen, det vil sige forhold af betydning for det ydre miljø.

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden, som tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Tilsynsmyndighed

Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

3 Vilkår for miljøgodkendelsen

Vilkår markeret med [s] er standardvilkår for listepunkt K 206 og/eller K 212.

3.1 Generelt

- 3.1.1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften af aktiviteterne, omfattet af denne afgørelse, ikke er påbegyndt inden to år fra godkendelsens dato.
- 3.1.2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- 3.1.3 Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår.
- 3.1.4 Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. [s]
- 3.1.5 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode.

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

3.2 Indretning og drift

- 3.2.1 Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan der skal foretages nødvendig modtagekontrol, og hvordan driftsforstyrrelser og uheld skal håndteres. [s - omformuleret]
- 3.2.2 Der må være aktiviteter på virksomheden på hverdage i tidsrummet kl. 07-18.
- 3.2.3 Der må nedknuses beton/tegl maks. hvert femte år med en varighed på maks. otte timer.
- 3.2.4 Tidspunkterne for nedknusning skal meddeles omboende og Aarhus Kommune senest 14 dage forud for aktiviteterne.

3.2.5 Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner. [s]

Affaldsfraktion	Bemærkninger	EAK-kode	Krav til opbevaring
Ren jord	Skal overholde Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterium ¹	17 05 04	Belægning af stabilgrus
Beton og tegl	Uden maling, glasering eller anden behandling	17 01 01 17 01 02 17 01 03	Belægning af stabilgrus
Mursten	Uden glasering, maling eller anden behandling	17 01 02 17 01 03	Belægning af stabilgrus
Knust asfalt	-	17 03 02	Indendørs i hal på betongulv

Tabel 1. Liste over affald

3.2.6 Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder. [s]

3.2.7 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning. [s]

3.2.8 Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, hvis det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form. [s]

3.2.9 Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. [s]

Jord

3.2.10 Jord må ikke indeholde byggeaffald eller andre fremmedlegemer.

3.2.11 Der må ikke forekomme støvgener til omgivelserne ved sortering af jord.

3.2.12 Hvis virksomheden modtager jord, der ikke er omfattet af denne godkendelse, eksempelvis jord med tegn på forurening, skal jorden placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes til en godkendt modtager efter anmeldelse i det dertil beregnede jordflytningssystem.

¹ Miljøstyrelsens til enhver tid gældende [Liste over kvalitetskriterier i relation til forurennet jord](#)

3.3 Luftforurening

- 3.3.1 Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning ved knusning og harpning. [s]

3.4 Affald

- 3.4.1 Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. [s]
- 3.4.2 Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til op-sugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsnugsmateriale på virksomheden. [s]

3.5 Beskyttelse af jord og grundvand

- 3.5.1 Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af eventuelt afløbsvand. [s]
- 3.5.2 Påfyldning af brændstof skal ske under konstant overvågning.
- 3.5.3 Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholdere og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. [s]
- 3.5.4 Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. [s]
- 3.5.5 Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. [s]

3.6 Støj

- 3.6.1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen udenfor virksomhedens grund overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Referencetidsrum, timer	Område I dB(A)
Mandag-fredag	07 - 18	8	55
Lørdag	17 - 14	7	55
Lørdag	14 - 18	4	45
Søn- og helligdage	07 - 18	8	45
Alle dage	18 - 22	1	45
Alle dage	22 - 07	0,5	40
Maksimalværdi	22 - 07	-	55

Tabel 2. Støjgrænser for område I: Boliger i det åbne land og områder for blandet bolig og erhverv

- 3.6.2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentation skal, senest tre måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.
- 3.6.3 Ved et eventuelt krav efter vilkår 3.6.2, skal virksomhedens støj dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- 3.6.4 Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Målinger ekstern støj". Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt. Kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifter hertil afholdes af virksomheden.
- 3.6.5 Grænseværdier for støj, jf. vilkår 3.6.1, anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier, fratrukket ubestemtheden, er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).

Lavfrekvent støj

- 3.6.6 Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj, målt indendørs i de berørte bygninger må ikke overskride nedenfor anførte værdier. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse		A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB
Beboelsesrum, børneinstitutioner og lign.	Dag kl. 07-18	25
	Aften/nat kl. 07-18	20
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30
Øvrige rum i virksomheder		35

Tabel 3. Grænseværdi for lavfrekvent støj

Ovennævnte støjgrænser gælder indendørs i det mest støjbelastede rum i bygning udenfor ejendommens grund.

I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig, skal der medregnes et tillæg på 5 dB(A) til det målte støjniveau.

Vibrationer

- 3.6.7 Virksomhedens samlede bidrag til indendørs målte vibrationer må ikke overskride følgende grænser:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet). Boliger i blandet bolig og erhverv kl. 18-7. Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig og erhverv og i åbent land kl. 7-18. Kontorer, undervisningslokaler o.l.	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 4. Grænseværdi for vibrationer

Ovennævnte grænser gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, indendørs i det mest vibrationsbelastede rum i bygning udenfor ejendommens grund.

Kontrolvilkår for lavfrekvent støj og vibrationer

- 3.6.8 Får tilsynsmyndigheden begrundet mistanke om, at grænseværdien for lavfrekvent støj og vibrationer ikke er overholdt, skal virksomheden dokumentere, at godkendelsens krav til lavfrekvent støj og vibrationer er opfyldt. Dette kan maksimalt kræves én gang pr. år.

- 3.6.9 Hvis målinger viser overskridelser af de stillede vilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan, der beskriver, hvilke tiltag, virksomheden vil igangsætte, for at vilkårene fremover kan overholdes, samt en tidsplan herfor. Tilsynsmyndigheden kan herefter forlange fornyede målinger.
- 3.6.10 Målingen skal udføres af et firma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre målinger af vibrationer.

Målingen, der skal udføres på et tidspunkt, hvor hele virksomheden er i fuld normal drift, eller når eventuelt udpegede kilder er i fuld normal drift, skal foretages efter de retningslinjer, der er angivet i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/84 og med kravene til Miljømåling, Ekstern støj. Kopi af dokumentationen skal straks sendes til tilsynsmyndigheden.

3.7 Egenkontrol

- 3.7.1 Virksomheden skal løbende og mindst én gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. [s]
- 3.7.2 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst én gang hvert tredje år. [s]

Driftsjournal

- 3.7.3 Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato og mængde for modtagne jordpartier med oplysninger om opgravningsstedet (ejernavn, adresse og matr.nr.) og eventuelt tilhørende analyseresultater.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald/jord, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 0. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst fem år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. [s]

3.8 Driftsforstyrrelser og uheld

- 3.8.1 Virksomheden skal straks underrette tilsynsmyndigheden og/eller beredskabet via tlf. 112 om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. Virksomheden skal sende en skriftlig redegørelse for hændelsen til tilsynsmyndigheden senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.

4 Afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse

Aarhus Kommune træffer afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen træffes jf. § 21 i miljøvurderingsloven - *lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)*.

Forud for afgørelsen har Aarhus Kommune gennemført en screening af projektet. Aarhus Kommune vurderer på baggrund af den indsendte ansøgning og den udførte screening, at projektet ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningsnotatet er vedlagt som bilag 7.3.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år efter, den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

4.1 Hensyn og vurderinger ved afgørelsen

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11b - Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Afgørelsen om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, begrundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6, ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder ikke i væsentligt omfang at kunne medføre forurening, støjgener eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Det ansøgte omfatter:

- modtagelse og oplagring af ren jord, beton, tegl og asfalt.
- nedknusning af beton/tegl
- sortering af jord.

Aarhus Kommune har ved afgørelsen lagt vægt på følgende:

- at der er meddelt landzonetilladelse til virksomhedens aktiviteter
- at der ikke vil ske nogen nedsivning af forurenende stoffer, som vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af jord, grundvand og recipient
- at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder eller bilag IV-arter
- at projektet ikke vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af støj, emissioner, spildevand, affald eller risiko for jordforurening fra virksomheden
- at der vil ikke være nogen væsentlig påvirkning eller effekt på landskabet set ud fra et historisk, kulturelt og æstetisk synspunkt
- at aktiviteterne ikke vurderes at have en væsentlig indvirkning på menneskers sundhed, på tætbefolkede områder eller enkeltboliger.

Herudover er projektet vurderet i forhold til natur, herunder Natura 2000-områder og bilag IV-arter. Det er vurderet, at projektet ikke vil bidrage med nogen påvirkninger, der kan have indflydelse på disse områder og arter.

Det vurderes samlet, at projektet ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

5 Vurderinger

Den miljøtekniske vurdering er udarbejdet på baggrund af den ansøgning, som virksomheden har fremsendt. Peter Lauritzen har den 4. juni 2026 sendt ansøgning om miljøgodkendelse til følgende aktiviteter:

- Oplag af ren jord, tegl- og betonbrokker, nedknust tegl og beton og asfalt.
- Sortering af ren jord.
- Nedknusning af beton og tegl.

Hovedaktiviteten er modtagelse og oplag af de nævnte fraktioner, hvilket godkendes under listepunkt K 212. Nedknusning af beton og tegl samt sortering af jord er biaktiviteter. Nedknusning af beton og tegl er omfattet af listepunkt K 206, mens sortering af jord er omfattet af listepunkt K 212. Der er standardvilkår til aktiviteterne. Peter Lauritzen er en eksisterende entreprenørvirksomhed, der med denne miljøgodkendelse lovliggøres. Virksomhedens oplag af de omtalte fraktioner placeres i stakke indtil videre anvendelse/forarbejdning finder sted. Nedknusning af beton og tegl sker med et mobilt knuseanlæg, der indlejes til formålet én dag ca. hvert femte år med en varighed på ca. otte timer. Sortering af jord sker ca. hver måned med et indlejet sorteringsanlæg og en varighed på ca. to timer. Den daglige driftstid er hverdage kl. 7.00-18.00. De ansøgte oplagsmængder udgør årligt ca. 300 m³ jord, 500 m³ betonbrokker, 300 m³ knust tegl, 300 m³ knust beton, 100 m³ knust asfalt. Indretningen af virksomheden fremgår af Figur 1 nedenfor.



Figur 1. Virksomhedens indretning

Planforhold

Arealet for entreprenøraktiviteterne er beliggende i landzone. Der er ingen lokalplan for området. Der er den 27. april 2026 meddelt landzonetilladelse til virksomhedens aktiviteter. Virksomheden ligger i udkanten af landsbyen, Kvottrup. Beliggenheden i forhold til Kvottrup ses af Figur 2 nedenfor.



Figur 2. Virksomhedens placering i udkanten af Kvottrup. Virksomhedens areal er markeret med sort omrids.

Trafikforhold

Til- og frakørsel sker via Brushøjvej. Der er kun ejer tilknyttet virksomheden, og der forekommer derfor få til- og frakørsler per dag, som sker med en traktor med vogn og en rendegraver. Det vurderes, at til- og frakørsel kan ske uden gener for omgivelserne.

Jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden er beliggende udenfor arealer omfattet af områdeklassificering og jordforureningskortlægninger.

Virksomheden er i statens grundvandskortlægning (GKO) beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplad til Kastedværket. Den nærmeste vandforsyningsboring findes i en afstand af ca. 30 m. Boringen er tilhørende Brushøjvej 20.

380 m syd for virksomheden ligger Vandløb fra Kvottrup. 40 m. sydvest for virksomheden er den nærmest sø omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Risikoen for forurening til de ovennævnte områder vurderes at være begrænset, da virksomheden ikke oplagrer forurenede affaldsfraktioner udendørs. Der er stillet vilkår om, at knust asfalt skal opbevares indendørs på betongulv, ligesom eventuelle oplag af olie m.v. skal opbevares på oplagspladser uden mulighed for spild til omgivelserne.

5.1 Bedste tilgængelige teknik

Det er et grundlæggende krav i miljøbeskyttelsesloven, at forurenende virksomheder skal begrænse forureningen mest muligt ved at anvende den bedst mulige teknik (BAT). Virksomheden er omfattet af standardvilkår for oplag og håndtering af ikke-farligt affald. Standardvilkår anses for BAT, og virksomheden lever dermed op til kravet om BAT.

5.2 Indretning og drift

Der er stillet relevante standardvilkår jf. standardvilkårsbekendtgørelsen for listepunkterne K 206 og K 212.

Affald

Virksomheden har søgt om at modtage og oplagre ren tegl og beton, ren jord og asfalt. Alt affald stammer fra egne projekter. Der er ikke andre, der har adgang til pladsen.

Asfalt

Asfalt indeholdt tjære frem til 1976². Tjæreholdig asfalt er efterhånden udskiftet, og der opbrydes kun sjældent tjæreholdig asfalt. Asfalten vurderes derfor at være ikke-farligt affald, og der er stillet vilkår om, at kun asfalt under EAK-kode 17 03 02 må modtages. Virksomheden må ikke oplagre tjæreholdigt asfalt. Der er taget udgangspunkt i standardvilkår for asfaltfabrikker ved fastsættelse af vilkår for opbevaring af den knuste asfalt. I standardvilkåret stilles der krav om kontrolleret afledning af afløbsvand. Da virksomheden har mulighed for at opbevare den knuste asfalt i hal på betongulv, er dette fastsat som vilkår. Udendørs er der stabil-grus, som ikke giver mulighed for kontrolleret afledning af afløbsvand.

Virksomheden køber den knuste asfalt. Da asfalt kan indeholde forurenende stoffer, vurderer Aarhus Kommune, at den knuste asfalt er affald, selvom det er købt som et produkt. Dette, da et af kriterierne for ikke at være omfattet af affaldsbegrebet jf. den nugældende affaldsbekendtgørelses § 2, stk. 2 er, at det ikke kan medføre negative indvirkninger på miljøet.

² Miljøstyrelsen: Miljøprojekt nr. 728, 2002, Kilder til jordforurening med tjære, herunder benzo(A)pyren i Danmark

Miljøstyrelsen har i Miljøprojekterne nr. 1576 af 2014 og 1731 af 2015 gennemgået miljømæssige forhold forbundet ved anvendelse af knust asfalt. Det er fundet, at knust asfalt indeholder bl.a. PAH'er og tunge kulbrinter imellem jordkvalitetskriteriet og afskæringskriteriet. Det konkluderes, at risikoen for udvaskning er lille, når asfalten benyttes under visse forudsætninger, herunder udlægges min. 1 meter fra højeste grundvandsstand og med afstand til overfladevand.

Anvendelse af knust asfalt er reguleret af Miljøstyrelsens Cirkulæreskrivelse om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål m.v fra 1985 og Vejledende udtalelse om opbrudt asfalt fra 2022. Knust asfalt må kun bruges uden tilladelse til egentlige vejanlæg, dvs. under fast belægning, fx bundet asfalt. Anden anvendelse kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §§ 19 eller 33, som søges hos den hos den kommune, som udlægningen finder sted i.

Jord

Virksomheden har oplag af ren muldjord. Det er jord, der stammer fra virksomhedens egne projekter, blandt andet i forbindelse med udstykninger på landbrugsjord. Jord fra fx kloakprojekter på vejarealer må kun oplagres, hvis den ved analyser, jf. den til enhver tid gældende jordflytningsbekendtgørelse, er påvist ren. Efter frasortering af bl.a. rødder og sten, anvender virksomheden jorden igen som fx toplag. Det vurderes, at jorden herefter ikke er affald, og at udlægningen således ikke kræver miljøgodkendelse. Dette da kriterierne for klassificering som biprodukt vurderes opfyldt: Jorden kan videreanvendes, som beskrevet ovenfor; jorden sorteres og vurderes derved at kunne anvendes direkte uden anden forarbejdning end normal industriel praksis; jorden opgraves i forbindelse med en anlægsaktivitet, og vurderes at kunne anses som en integreret del af en produktionsproces; jorden er ren og vil ikke have negative indvirkninger på miljø eller menneskers sundhed. Dette er Aarhus Kommunes vurdering. Det er Energistyrelsen, der er myndighed for klassificering af affald, og som, hvis nødvendigt skal træffe afgørelse om klassificering af jorden.

Beton og tegl

Beton og tegl er ren og uden maling. En stor del udgøres af SF-sten og betonfliser. Dette nedknuses ca. hvert femte år med et mobilt knuseanlæg. Mobile nedknusningsanlæg er ikke selvstændigt godkendelsespligtige, da en godkendelse er bundet til en konkret lokalitet. Da der sker tilbagevendende periodevis nedknusning på virksomheden, omfattes aktiviteten af miljøgodkendelsen.

Virksomheden køber knust tegl, når dette er nødvendigt. Aarhus Kommune vurderer, at den indkøbte knuste tegl ikke er affald og derved ikke er omfattet af godkendelsespligt. Denne vurdering er begrundet i, at den knuste tegl kan videreanvendes, kan anvendes direkte, fremstilles som en del af en produktionsproces og da videreanvendelse er lovlig i henhold til restproduktbekendtgørelsen og uden negativ indvirkning på miljø eller menneskers sundhed.

5.3 Luftforurening

Standardvilkår om, at neddelingsanlægget ved nedknusning skal være forsynet med mulighed for sprinkling er medtaget. Der er desuden stillet vilkår om, at der ikke må ske støvgener til omgivelserne i forbindelse med sortering af jord. Det vurderes, at virksomheden ikke har oplag af affaldsfraktioner, der kan medføre væsentlige lugtgener.

Det vurderes, at opbevaringen og aktiviteterne i forbindelse med håndtering, nedknusning og harpning kan ske uden væsentlige luftgener for omgivelserne.

5.4 Affald

Der er fastsat standardvilkår for spild af affald, olie og kemikalier.

5.5 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Virksomheden har en 3.000 liters oiletank til diesel, som forsyner virksomhedens maskinel. Den er placeret indendørs på tæt betongulv, ligesom tankning sker på tæt betongulv. De oplagrede affaldsfraktioner må ikke indeholde forurening. Standardvilkår om tanke til olie, oplag af eventuelle batterier, krav til befæstede arealer og oplag af farligt affald er medtaget. Det vurderes derfor, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører risiko for forurening til jord, grundvand og overfladevand.

5.6 Støj

Der er ingen lokalplan for Kvottrup, men landsbyen er i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv. Øvrige boliger i nærheden er, ligesom virksomheden, beliggende i det åbne land. For områdetype, åbent land, har Miljøstyrelsen ikke fastsat nogen vejledende støjgrænser. Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder bør der i den enkelte sag foretages en konkret vurdering af grænseværdier for støj. Aarhus Kommune har fastsat vilkår om støjgrænser ud fra, at anlægget er naturligt placeret i det åbne land. Det vurderes på denne baggrund, at virksomheden skal overholde støjniveauet ved boligerne svarende til områdetypen, blandet bolig og erhverv.

Aktiviteter sker på hverdage i tidsrummet kl. 7-18. I den daglige drift benyttes en traktor og en rendegraver. Da støj i dette tidsrum midles over otte timer, vurderes de daglige aktiviteter at kunne ske uden overskridelse af de fastsatte støjgrænser for blandet bolig og erhverv og boliger i det åbne land.

Der er nedknusning af beton ca. hvert femte år i otte timer. Knuseanlægget indledes, og aktiviteten foregår derfor samlet på enkeltdage. Arealet for nedknusning er beliggende ca. 100 m fra nærmeste bolig. Da nedknusningsaktiviteterne sker i meget begrænset omfang, vurderes det ud fra en proportionalitetsbetragtning, at en eventuel overskridelse af støjgrænsen i dagsperioden kan tillades, uden at påføre omgivelserne en uacceptabel støjpåvirkning. Der stilles derfor ikke krav til en støjberegning eller til afskærmning af støjen.

Jord sorteres ca. hver måned med en varighed på ca. to timer. Dette sker med et indlejet jordsorteringsanlæg. Sortering af jord vurderes at medføre begrænsede støjgener til omgivelserne. Aktiviteten sker i dagtimer på hverdage med en varighed på ca. to timer. Det vurderes, at støjgrænserne overholdes.

Lavfrekvent støj og vibrationer

Da lavfrekvent støj og vibrationer er vanskelige at forudsige, er der stillet vilkår for dette. Der vurderes ikke at kunne forekomme infralyd, og dette er der derfor ikke stillet vilkår til. De fastsatte vilkår er fastsat efter Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997, Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Det vurderes, at eventuel lavfrekvent støj og vibrationer vil forekomme ved knusning af beton. Da disse aktiviteter forekommer ca. hvert femte år, vurderes det at kunne ske uden væsentlige gener for omgivelserne. Der er fastsat vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve dokumentation for overholdelse af grænseværdierne ved begrundet mistanke om overskridelse.

5.7 Egenkontrol

Der er stillet standardvilkår for listepunkt K 206 og K 212.

5.8 Spildevand

Der forekommer ingen spildevand fra virksomheden.

5.9 Vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen

I henhold til §§ 6 stk. 1, 7 stk. 6 nr. 6 og 10 i habitatbekendtgørelsen skal kommunen i forbindelse med administration af miljøbeskyttelseslovens § 33 foretage en vurdering af, om det ansøgte kan:

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt
- beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i de naturlige udbredelsesområder for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV
- ødelægge plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000-områder

Virksomheden er beliggende udenfor Natura 2000-områder. Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde 233, Brabrand Sø med omgivelser, som er beliggende i en afstand på 7,5 km syd for virksomheden. Truslerne er blandt andet næringsstofberigelse, afvanding, forsurening og invasive arter.

Udpegningsgrundlaget for området er følgende naturtyper:

- Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
- Riggær
- Bøgeskov på muldbund
- Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld
- Egeskov og blandskove på mere eller mindre rig jordbund.

Herudover lever følgende bilag IV-arter i Natura 2000-området:

- Stor vandsalamander
- Damflagermus
- Odder.

Aarhus Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil give anledning til negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget, idet det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil bidrage med stoffer, der vil påvirke Natura 2000-området. Herunder vurderes det, at det er udelukket, at projektet vil bidrage til luftbåren næringsafsætning. Der sker ikke yderligere afvanding fra virksomheden i forbindelse med udvidelsen.

Dyre- eller plantearter optaget på EF-direktivets bilag IV

I Aarhus Kommune er der formodet forekomst af følgende bilag IV-arter:

- Flagermus
- Grøn mosaikguldsmed
- Løvfrø
- Markfirben
- Odder
- Spidssnudet frø
- Stor kærguldsmed
- Stor vandsalamander.

Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor det ansøgte areal. Virksomheden er beliggende ca. 200 m fra et område, hvor der er konstateret forekomst af stor vandsalamander.

Det er Aarhus Kommunes vurdering at det ansøgte, på baggrund af afstanden samt omfanget af det ansøgte, ikke vil påvirke bilag IV-arter eller deres yngle- og rastesteder. Det er således Aarhus Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke kræver udarbejdelse af en konsekvensvurdering for bilag IV-arter eller Natura 2000-områder.

5.10 Vurdering i henhold til øvrig natur

Naturbeskyttelseslovens § 3

Der findes ingen områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor virksomhedens areal. Nærmeste § 3-beskyttede område er en sø beliggende 130 m vest for de ansøgte aktiviteter. Indenfor en afstand af 1.000 m findes arealer med beskyttede enge, moser og søer.

Virksomhedens aktiviteter med udendørs oplag af rene affaldsfraktioner og knusning og harpning vurderes ikke at kunne medføre en ændring af tilstanden af de § 3-beskyttede arealer.

Biodiversitet

Virksomhedens plads vurderes ikke at være levested for planter og dyr.

Det vurderes, at aktiviteterne ikke vil have indflydelse på den biologiske mangfoldighed af flora og fauna.

5.11 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen

På baggrund af ansøgningen og de oplysninger, der foreligger i sagen, har Aarhus Kommune foretaget en samlet vurdering af virksomhedens drifts- og forureningsforhold og konkluderet, at de ansøgte aktiviteter kan fortsætte uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

5.12 Bemærkninger til miljøgodkendelsen

Et udkast til denne miljøgodkendelse har været i høring hos virksomheden, som ikke har haft væsentlige bemærkninger.

6 Klagevejledning

6.1 Klage over afgørelserne

Klage over afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 33

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- ansøger
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen

jf. §§ 98-100 i miljøbeskyttelsesloven.

Klage over afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
- miljøministeren

jf. §§ 49-50 i miljøvurderingsloven.

En klage over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven eller miljøvurderingsloven skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen fire uger fra offentliggørelsen og er anført på side 2.

Du logger på Klageportalen via <https://kpo.naevneneshus.dk> , borger.dk eller virk.dk. Her skal du vælge hvilket nævn, som skal behandle klagen: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Teknik og Miljø i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af [vejledningen](#) på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan få yderligere vejledning og læse mere om klage- og gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:

<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Betingelser, mens en klage behandles

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en klage, med mindre, nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.

6.2 Søgsmål

Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden seks måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på side 2.


6.3 Offentlighed

Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdatoen er anført på side 2.

Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen:

Navn	E-mail adresse
Styrelsen for Patientsikkerhed	trnord@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Friluftsrådet Aarhus Bugt	aarhus@friluftsradet.dk
Sundhedsstyrelsen	sst@sst.dk

7 Bilag

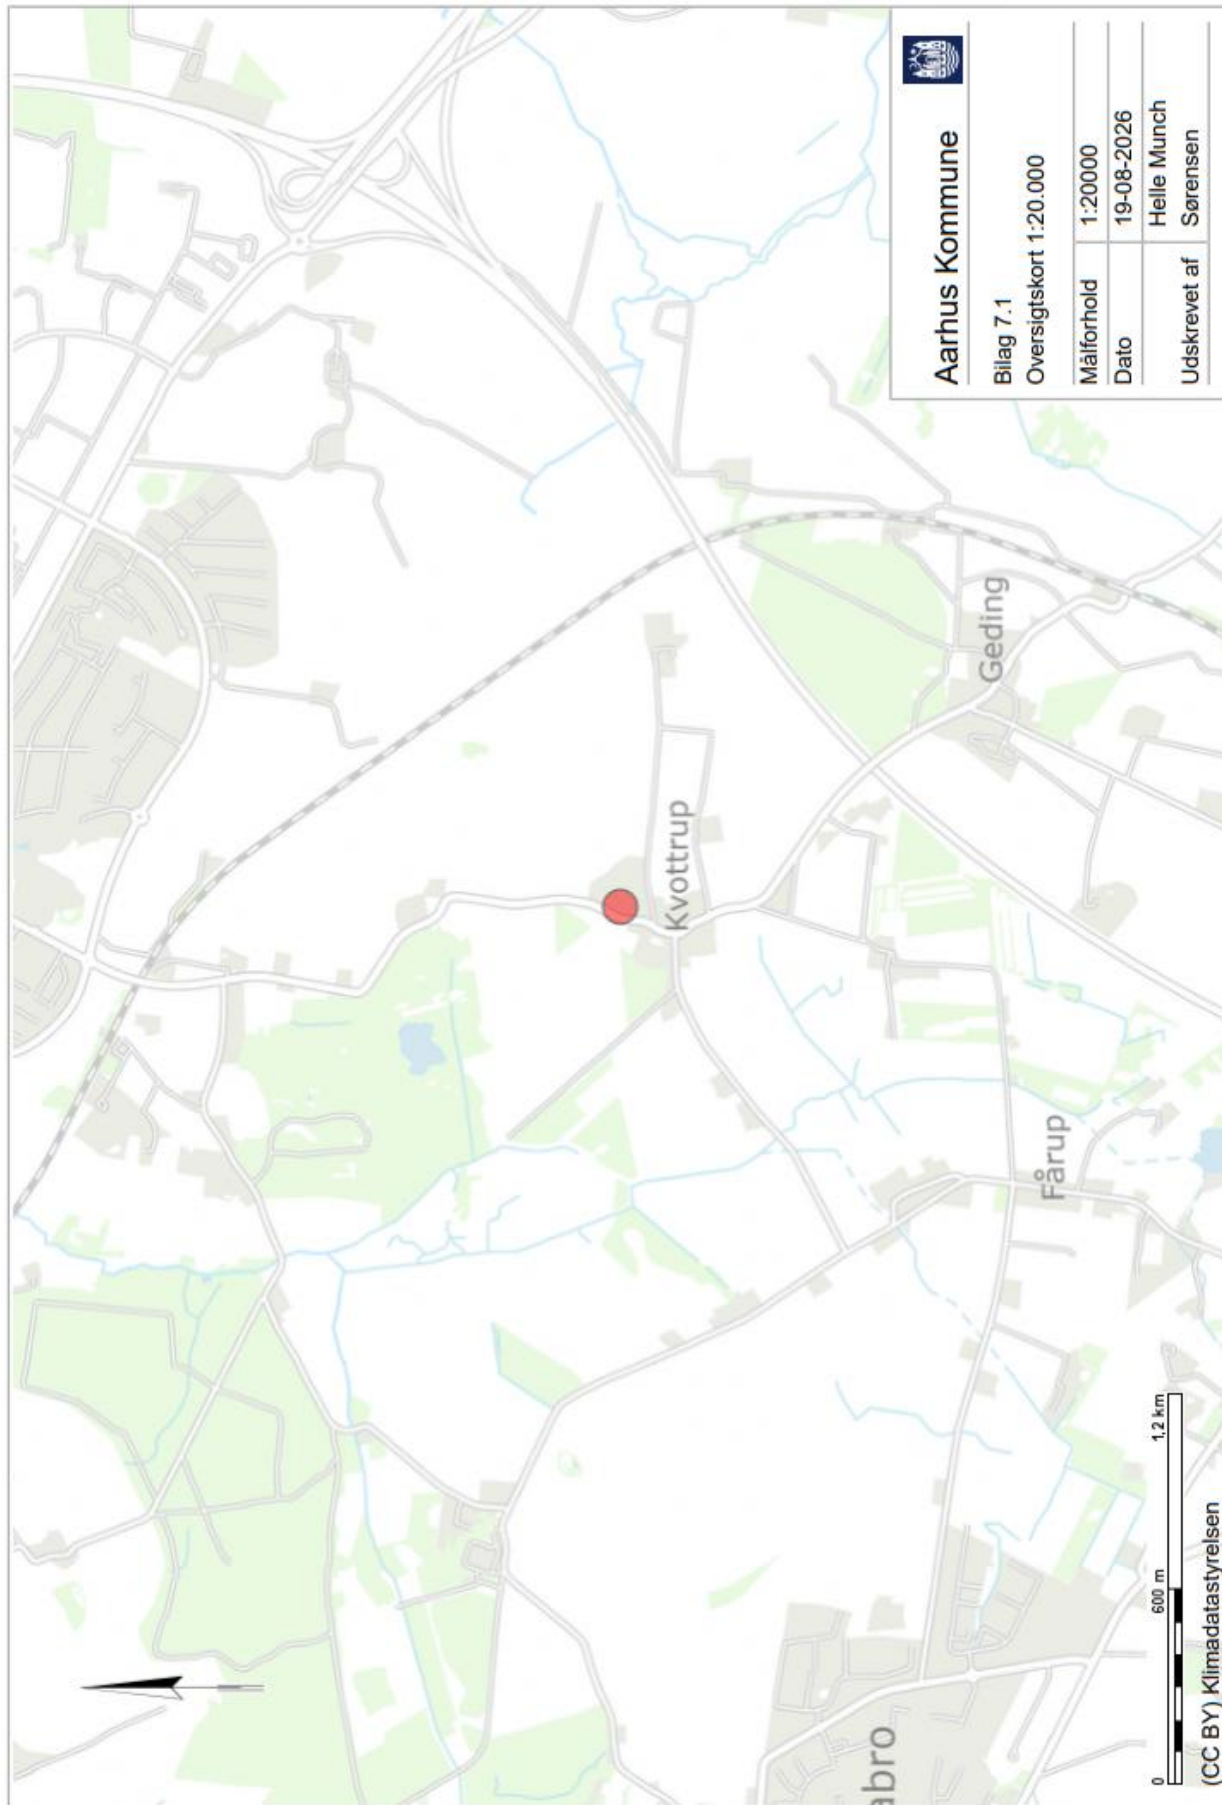

7.2 Ansøgningsmateriale

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Aarhus Kommune

Brushøjvej 20, 8471 Sabro

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2026-10310

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (04-06-2026 15:54)

Projekt: miljøgodkendelse

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 9396665

Matrikler: Matrikel nr.: 8, Ejerlav: Kvottrup By, Fårup
Matrikel nr.: 1a, Ejerlav: Kvottrup By, Fårup
Matrikel nr.: 15b, Ejerlav: Søften By, Søften

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Richard Peter Lauritzen CVR: 19080889 (Indsendt af)	Projektejer	Brushøjvej 20, 8471 Sabro Kvottrupgaard@gmail.com +45 20811011

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Få særlige vilkår ved etablering eller ændring af produktionsanlæg

IKKE UDFYLDT

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

19080889 - PETER LAURITZEN

P-nummer

1003673261 - PETER LAURITZEN

Brushøvej 20
8471 Sabro

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Richard Peter Lauritzen
Adresse	Brushøvej 20, 8471 Sabro
Virksomhedens navn	Kvottrupgaard
Adresse	Brushøvej 20, Kvottrup, 8471 Sabro
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	100367361
Bemærkning	
Kontaktperson	Richard Peter Lauritzen
Adresse	Brushøvej 20, 8471 Sabro
Telefonnummer	+4520811011
Mailadresse	Kvottrupgaard@gmail.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller

affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald
- Anvendelsesområde(r):
- Neddeling af bygge- og anlægsaffald

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

11B

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
K 206 - 18.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
		Støj	– Kørsel til og fra virksomheden. – Intern transport. – Aflæsning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge. – Brug af entreprenørmateriel til neddeling, slaggebe- handling eller etablering og tømning af slammine- raliseringsanlæg mv. – Pumpning af slam og rejktvand.
		Luftforurening	– Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af bygge- og anlægsaffald eller af slagge. – Lugt og aerosoler ved indfyldning og tømning samt lugt ved drift af slammineraliseringsanlæg.
		Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Utætte belægninger og membraner. – Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning. – Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Spildevand fra rengøring af

				lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
		Affald		– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet eller slaggen. – Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltre.
		Andet		– Spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser. – Insektplage ved slammineraliseringsanlæg.
K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot	Vilkåret kan ikke besvares			
		Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene	
		Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere.	
			– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.	
		Luftforurening	– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering, oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebrænding. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.	
		Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.	

Affald

- Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet.
- Filterstøv.
- Forurenet absorptionsmateriale.

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Vi ønsker oplag af muldjord (100 kubikmeter), Brokker (100 kubikmeter), knust tegl (100 kubikmeter) og knust beton (100 kubikmeter). Oplag af asfalt (100 kubikmater) på betongulv i hal.

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?

Nej

Startdato for bygge- anlægsarbejde.

Slutdata for bygge- anlægsarbejde.

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Helle ligger inde med oversigtsplan

Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Redegørelse:

Fra kl 07.00 til kl 18.00 på hverdage.

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Se bilag

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

se tidligere oversigtsbeskrivelse

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

se tidligere oversigtsbeskrivelse

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

se tidligere oversigtsbeskrivelse

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

100 tons om ugen (det være sig brokker eller muld eller tegl eller asfalt)

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Brændselstype og effekt

Indsæt tekst	Navn/type	Nominel indfyret termisk effekt	Noter enhed (MW eller kW)	Brændselstype 1	Brændselstype 2	Brændselstype 3
Energianlæg 1						
Energianlæg 2						
Energianlæg 3						
Energianlæg 4						
Energianlæg 5						
Energianlæg 6						

Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant

Anlæggets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

se tidligere oversigtsbeskrivelse

Belægning og indretning af udendørs arealer

UDFYLDT

Hvilken belægning er anvendt til arealer til opbevaring og håndtering af forskellige arter af affald?	stabilgrus uden for, og hård beton i hal
Hvilken belægning er anvendt til kørearealer?	stabil grus
Hvilken belægning er anvendt til områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof?	Hård beton indenfor
Hvilken belægning er anvendt til vaskepladser for materiel?	Vaskeplads indenfor i hal
Oplys om indretning med sump/grube, spildebakke, opsamlingskar og lignende eller afløb	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Affald til modtagelse

UDFYLDT

Oplys hvilke affaldsfraktioner, virksomheden ønsker at modtage.	100 kubikmeter rent jord, 100 kubikmeter brokker, 100 kubikmeter tegl og 100 kubikmeter beton-stabil og 100 kubikmeter asfalt
Oplys om eventuel forurening i affaldet.	ikke relevant
Oplys forventet årlig mængde fordelt på de enkelte affaldsfraktioner, der modtages.	300 kubikmeter muldjord, 500 kubikmeter brokker, 300 kubikmeter tegl og 300 kubikmeter beton stabil og 100 kubikmeter asfalt
Angiv maksimalt oplag for de væsentligste af de forskellige affaldsfraktioner.	se ovenfor
Oplys hvor og hvordan de forskellige affaldsfraktioner vil blive oplagret.	se tidligere
Anfør, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs.	se tidligere
Eventuelle yderligere bemærkninger.	

Råvaremodtagelse

UDFYLDT

For slammineraliseringsanlæg oplyses det, fra hvilke rensningsanlæg, der vil blive modtaget slam	
For slaggebehandlingsanlæg oplyses det, fra hvilke affaldsforbrændingsanlæg, der vil blive modtaget slagge.	
For slaggebehandlingsanlæg oplyses, hvordan modtagekontrollen tilrettelægges.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	Ikke relevant

Affaldsanlæggets produktion

UDFYLDT

Angiv hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.	Der benyttes traktor-vogn og rendegraver
Oplys om, hvad der neddeles og sorteres	knust beton og harpning af jord
Oplys om, hvordan der neddeles og sorteres	Indlejet knuser og jordharp
Angiv hvor neddeling og sortering vil finde sted.	se bilag
Angiv på hvilke tidspunkter neddeling og sortering vil finde sted.	Fra kl 07.00 til 18.00 på hverdage

Oplys hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden

Oplys om brændselstype

Angiv maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg.

Oplys om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof. 3000 liter dieseltank af plastik

Eventuelle yderligere bemærkninger

Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Beskriv virksomhedens indretning som forklaring til tegningerne.

Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker o.lign?

Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot, der ikke kan afgive olie?

Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald?

Hvilken belægning anvendes på områder til neddeling eller opskæring af jern- og metalskrot?

Hvilken belægning anvendes på områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.

Hvilken belægning anvendes på områder til oplagspladser for spildolie og andet farligt affald?

Hvilken belægning anvendes på pladser til oplag og omlæsning af slam og andet organisk affald?

Hvilken belægning anvendes på vaskepladser for materiel?

Oplys om indretning for gulve, befæstede eller impermeable udendørs arealer

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ikke relevant

Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

ikke relevant

Oplysninger om modtaget og oplagret affald

Affaldsfraktion(er)

Forventet årlig mængde

Forventet maksimalt oplag af væsentlige affaldsfraktioner

Oplagringsmåde og -sted

Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Oplys om, hvor spildevandsslammet stammer fra.

Oplys om tørstofindhold, stabiliseringsform og eventuelle andre særlige karakteristika for det slam og andet organisk affald, der tilføres anlægget.

Angiv volumen af beholdere til slam og andet organisk affald.

Angiv hvor lang tid slam og andet organisk affald højest skal oplagres på anlægget.

Oplys om opførelsetidspunkt for brugte beholdere, der planlægges anvendt til oplagring af slam eller andet organisk affald.

Oplys om, hvilken form for overdækning, der anvendes til beholdere i det fri med slam og andet organisk affald

Oplys om, hvilken form for overdækning, der anvendes til øvrig oplag i det fri

Oplys om, hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.

Oplys om, hvordan de enkelte affaldsfraktioner håndteres

Oplys om, hvad der neddeles, opskæres eller klippes

Oplys om, hvordan der neddeles, opskæres eller klippes

Oplys om, hvor der neddeles, opskæres eller klippes.

Oplys om, på hvilke tidspunkter der neddeles, opskæres eller klippes.

Oplys om, hvad der presses, balleteres eller komprimeres.

Oplys om, hvordan der presses, balleteres eller komprimeres.

Oplys om, hvor der presses, balleteres eller komprimeres.

Oplys om, på hvilke tidspunkter der presses, balleteres eller komprimeres.

Oplys om, hvad der knuses.

Oplys om, hvordan der knuses.

Oplys om, hvor der knuses.

Oplys om, på hvilke tidspunkter der knuses.

Oplys om, hvordan elskrot håndteres.

Angiv hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden.

Oplys om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.

Eventuelle yderligere bemærkninger

ikke relevant

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Redegørelse:

ikke relevant

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 1	Ja	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 2	Ja	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1	Ja	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2	Ja	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 3	Ja	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 4	Ja	Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 5	Ja	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 6	Ja	Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 7	Ja	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 8	Ja	Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 9	Ja	Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvfurebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3	Ja	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4	Ja	Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

		<table><tr><th>Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]</th><th>[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]</th></tr><tr><td>-...</td><td></td></tr><tr><td>-...</td><td></td></tr><tr><td>Etc.</td><td></td></tr></table>	Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]	-...		-...		Etc.	
Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]									
-...										
-...										
Etc.										
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5	Ja	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6	Ja	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7	Ja	Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.								

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

IKKE UDFYLDT

Luftafkast fra anlæg, der nyttiggør affald

IKKE UDFYLDT

Luftafkast fra oplag

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for luftforurening

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 10	Ja	Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 11	Ja	Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 12	Ja	Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 8	Ja	Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 9	Vilkåret kan ikke besvares	[Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 10	Ja	Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 11	Ja	Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m3. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger: – Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi. – Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret. Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 12	Ja	Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

ikke relevant

Tegninger af oplagets spildevandsforhold

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

ikke relevant

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Vasker ved maskinhandler

Spildevand: Oplysning om anlæggets befæstede areal for anlægget der nyttiggør ikke-farligt affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

ikke relevant

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

IKKE UDFYLDT

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Der er støj i forbindelse med harpning (ca hver 2. mdr, af 2 timers varighed) og knusning af beton (hvert 5. år, 8 timers varighed)

Beskriv planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Affald - sammensætning og mængde

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se tidligere

Affaldsammensætning og mængde
Affaldsfraktion

Mængde/år

Enhed

Affald - håndtering og opbevaring

UDFYLDT

Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden

Se tidligere

Eventuelle yderligere bemærkninger

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion

Maksimal oplagret mængde

Enhed (mængde/år)

type (affald eller restprodukt)

Forslag til vilkår for affald

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 13	Ja	Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 14	Ja	Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

ikke relevant

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

se tidligere

Forslag til vilkår for jord og grundvand

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 13	Ja	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 14	Ja	Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenat inert affald

		som f.eks. glas, beton og tegl. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 15	Ja	Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 16	Ja	Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 17	Ja	Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 15	Ja	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 16	Ja	Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 17	Ja	Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 18	Ja	Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 19	Ja	Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 20	Ja	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtæg, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 21	Ja	Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 22	Ja	Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 23	Ja	Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 24	Ja	Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 25	Ja	Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand

eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 18	Ja	Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 19	Ja	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.
K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 20 - Driftsjournal	Ja	Virksomheden skal føre en driftsjournal over: – Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv. – Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 26	Ja	Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 27	Ja	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 28 - Driftsjournal	Ja	Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: – Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv. – Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. – Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2 1100 kvm

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2 1100 kvm

Angiv om der er behov for grundvandssænkning Nej

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

16000 kvm

Angiv måleenhed ha eller m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Vand – mængde i driftsfasen

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?

Nej

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?

Ja

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

Støj vejledning

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?

Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Ja

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Ved knusning og harpning, se tidligere

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Nej

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Ja

Hvis ja, angiv hvilke Helle tjekker op på dette

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet? Ja

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Ja

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Øvrige forhold

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Oversigt over bilag ved denne indsendelse

Der er ingen ændrede bilag ved denne indsendelse

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Aarhus Kommune

Brushøjvej 20, 8471 Sabro

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2026-10310

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (04-06-2026 15:54)

Projekt: miljøgodkendelse

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 9396665

Matrikler: Matrikel nr.: 8, Ejerlav: Kvottrup By, Fårup
Matrikel nr.: 1a, Ejerlav: Kvottrup By, Fårup
Matrikel nr.: 15b, Ejerlav: Søften By, Søften

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Richard Peter Lauritzen CVR: 19080889 (Indsendt af)	Projektejer	Brushøjvej 20, 8471 Sabro Kvottrupgaard@gmail.com +45 20811011

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

19080889 - PETER LAURITZEN

P-nummer

1003673261 - PETER LAURITZEN

Brushøvej 20
8471 Sabro

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Richard Peter Lauritzen
Adresse	Brushøvej 20, 8471 Sabro
Virksomhedens navn	Kvottrupgaard
Adresse	Brushøvej 20, Kvottrup, 8471 Sabro
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	100367361
Bemærkning	
Kontaktperson	Richard Peter Lauritzen
Adresse	Brushøvej 20, 8471 Sabro
Telefonnummer	+4520811011
Mailadresse	Kvottrupgaard@gmail.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald
Anvendelsesområde(r):
 - Neddeling af bygge- og anlægsaffald

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

ikke relevant

Tegninger af oplagets spildevandsforhold

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

ikke relevant

Spildevand: Oplysning om anlæggets befæstede areal for anlægget der nyttiggør ikke-farligt affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

ikke relevant

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Aarhus Kommune



Brushøjvej 20, 8471 Sabro

Fase: Ansøgning**BOM-nummer:** MaID-2026-10310**Klassifikation:** Ingen klassifikationer**Indsendelse nr.:** 1 (04-06-2026 15:54)

Projekt: miljøgodkendelse

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 9396665

Matrikler: Matrikel nr.: 8, Ejerlav: Kvottrup By, Fårup
Matrikel nr.: 1a, Ejerlav: Kvottrup By, Fårup
Matrikel nr.: 15b, Ejerlav: Søften By, Søften

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Richard Peter Lauritzen CVR: 19080889 (Indsendt af)	Projektejer	Brushøjvej 20, 8471 Sabro Kvottrupgaard@gmail.com +45 20811011

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

19080889 - PETER LAURITZEN

P-nummer

1003673261 - PETER LAURITZEN

Brushøjvej 20
8471 Sabro

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Richard Peter Lauritzen
Adresse	Brushøjvej 20, 8471 Sabro
Virksomhedens navn	Kvottrupgaard
Adresse	Brushøjvej 20, Kvottrup, 8471 Sabro
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	100367361
Bemærkning	
Kontaktperson	Richard Peter Lauritzen
Adresse	Brushøjvej 20, 8471 Sabro
Telefonnummer	+4520811011
Mailadresse	Kvottrupgaard@gmail.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

11B

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Vi ønsker oplag af muldjord (100 kubikmeter), Brokker (100 kubikmeter), knust tegl (100 kubikmeter) og knust beton (100 kubikmeter). Oplag af asfalt (100 kubikmeter) på betongulv i hal.

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Helle ligger inde med oversigtsplan

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

se tidligere oversigtsbeskrivelse

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

se tidligere oversigtsbeskrivelse

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

se tidligere oversigtsbeskrivelse

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Redegørelse:

100 tons om ugen (det være sig brokker eller muld eller tegl eller asfalt)

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Redegørelse:

ikke relevant

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

IKKE UDFYLDT

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

ikke relevant

Tegninger af oplagets spildevandsforhold

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

ikke relevant

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Vasker ved maskinhandler

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

ikke relevant

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

se tidligere

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	1100 kvm
---	----------

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	1100 kvm
---	----------

Angiv om der er behov for grundvandssænkning	Nej
--	-----

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	
--	--

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	16000 kvm
---	-----------

Angiv måleenhed ha eller m2	
-----------------------------	--

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	
---	--

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	
---	--

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	
---	--

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	
--	--

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	
---	--

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Vand – mængde i driftsfasen

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?

Nej

Hvis ja, angiv og begrund omfanget

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?

Ja

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser

Støj vejledning

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?

Nej

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå,

forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?

Nej

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?

Ja

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?

Ja

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

Ved knusning og harpning, se tidligere

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Nej

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Nej

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Ja

Hvis ja, angiv hvilke

Helle tjekker op på dette

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af

Nej

naboarealer?

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Nej

Bemærkning til overstående

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet? Ja

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser? Ja

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? Nej

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Bilag vilkår

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

K 206 - 18.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000021

Version: 5

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden. – Intern transport. – Aflæsning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge. – Brug af entreprenørmateriel til neddeling, slaggebe- handling eller etablering og tømning af slammine- raliseringsanlæg mv. – Pumpning af slam og rejektvand.
Luftforurening	– Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af bygge- og anlægsaffald eller af slagge. – Lugt og aerosoler ved indfyldning og tømning samt lugt ved drift af slammineraliseringsanlæg.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Utætte belægninger og membraner. – Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning. – Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet eller slaggen. – Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltre.
Andet	– Spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser. – Insektplage ved slammineraliseringsanlæg.

Vilkåret kan ikke besvares

K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000024

Version: 7

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere.
	– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.
Luftforurening	– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebrenning. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. – Filterstøv. – Forurenede absorptionsmateriale.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000128

Version: 7

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 2**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000129**Version:** 3**Beskrivelse**

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000571**Version:** 7**Beskrivelse**

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000572**Version:** 3**Beskrivelse**

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja**Forslag til vilkår til indretning og drift**

UDFYLDT

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 3**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000130**Version:** 3**Beskrivelse**

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 4**

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000131
Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele nedenstående affaldsfraktioner [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000132
Version: 3

Beskrivelse

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000133
Version: 3

Beskrivelse

Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000134
Version: 3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 8

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000135
Version: 3

Beskrivelse

Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 9

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000136

Version: 3

Beskrivelse

Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000573

Version: 6

Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000574

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]
-...	
-...	
Etc.	

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000575

Version: 3

Beskrivelse

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000576

Version: 3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000577

Version: 3

Beskrivelse

Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår for luftforurening

UDFYLDT

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 10

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000137

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 11**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000138**Version:** 3**Beskrivelse**

Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 12****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000139**Version:** 3**Beskrivelse**

Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 8****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000578**Version:** 3**Beskrivelse**

Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 9****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000579**Version:** 5**Beskrivelse**

[Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.]

Vilkåret kan ikke besvares**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 10****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000580

Version: 3

Beskrivelse

Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.]

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 11

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000581

Version: 3

Beskrivelse

Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m3.

Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:

- Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden.

Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 12

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000582

Version: 3

Beskrivelse

Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for affald

UDFYLDT

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 13

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000583

Version: 3

Beskrivelse

Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 14

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000584

Version: 3

Beskrivelse

Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår for jord og grundvand

UDFYLDT

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 13

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000140

Version: 3

Beskrivelse

Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 14

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000141

Version: 3

Beskrivelse

Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt frasorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaserede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ikke for uforurenat inert affald som f.eks. glas, beton og tegl.

[Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 15

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000142

Version: 3

Beskrivelse

Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 16

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000143

Version: 3

Beskrivelse

Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 17

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000144

Version: 3

Beskrivelse

Vaskeplads skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvand.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 15

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000585

Version: 3

Beskrivelse

Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 16

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000586

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 17****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000587**Version:** 3**Beskrivelse**

Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 18****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000588**Version:** 3**Beskrivelse**

Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container.

Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 19****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000589**Version:** 3**Beskrivelse**

Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 20****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000590**Version:** 3**Beskrivelse**

Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 21****Type:** Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000591**Version:** 3**Beskrivelse**

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør.

[Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.]

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 22****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000592**Version:** 3**Beskrivelse**

Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 23****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000593**Version:** 3**Beskrivelse**

Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 24****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000594**Version:** 3**Beskrivelse**

Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 25****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000595**Version:** 3**Beskrivelse**

Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord,

grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

UDFYLDT

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 18

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000145

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 19

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000146

Version: 3

Beskrivelse

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen af førnævnte tætte belægning, dog højst en gang hvert tredje år.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.3 Standardvilkår 20 - Driftsjournal

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000147

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden skal føre en driftsjournal over:

- Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber mv.
- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 26

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000596

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 27

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000597

Version: 3

Beskrivelse

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 28 - Driftsjournal

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000598

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja



Virksomheder
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand


Bilag 7.4

Notat om VVM-screening – Peter Lauritzen

TEKNIK OG MILJØ
Klima og Energi
Aarhus Kommune

Sagsbehandler:
Helle Munch Sørensen
Telefon:
23 83 41 12
E-mail:
hemus@aarhus.dk

KS:
Lis Bach

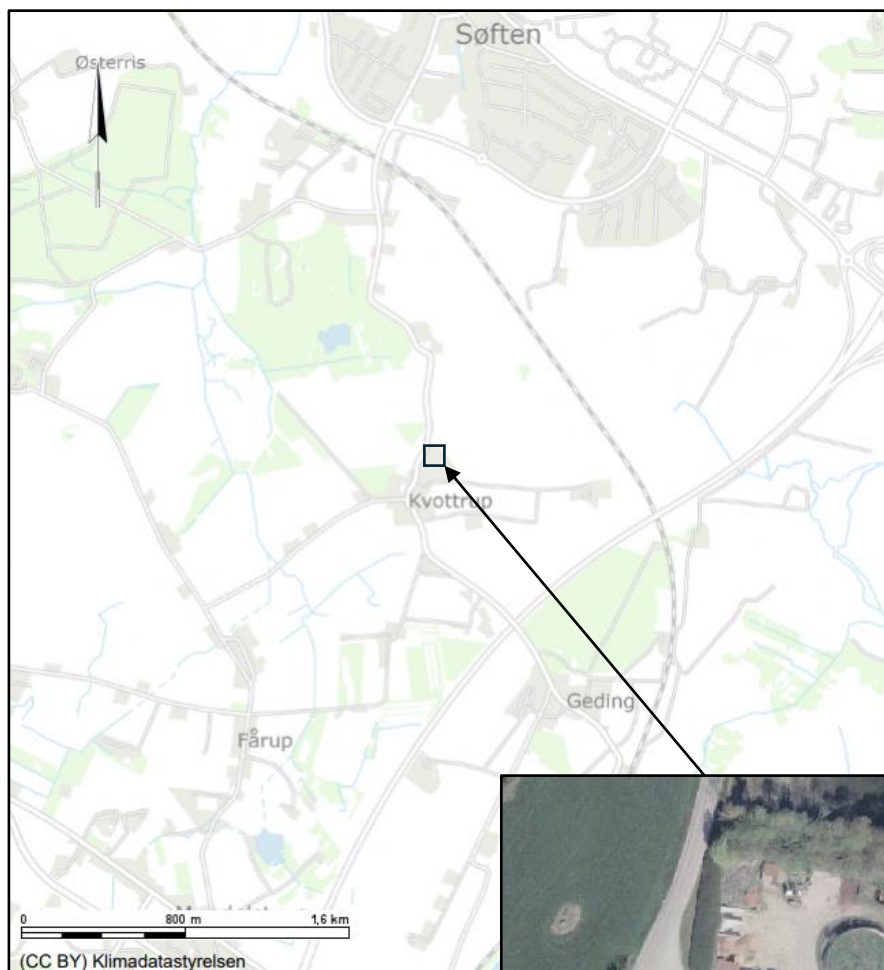



Screening efter bilag 6 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

Aarhus Kommune har i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse indsendt anmeldelse om VVM-screening.

Aarhus Kommune har foretaget en screening af de ansøgte aktiviteter, idet de vurderes at være omfattet af bilag 2, pkt. 11b - Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) i *lovbekendtgørelse nr. 4 af 3/1/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven)*.

I dette notat redegøres for Aarhus Kommunes vurdering af hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Vurderingen er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger og med udgangspunkt i lovens bilag 6 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af lovens bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering).

Bilaget er opdelt i tre hovedkriterier, som knytter sig til:

- Projektets karakteristika
- Projektets placering
- Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

I nedenstående afsnit refereres til ansøgers oplysninger om det ansøgte projekt, som det er beskrevet i ansøgningsmaterialet. Nedenstående tekst indeholder herudover Aarhus Kommunes bemærkninger til de enkelte screeningskriterier.



Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1

1. Hele projektets dimensioner og udformning

Peter Lauritzen har søgt om miljøgodkendelse til oplag af ren jord, tegl- og betonbrokker, knust tegl, beton og asfalt. Jorden harpes, og der er med ca. fem års mellemrum nedknusning af beton, som ligeledes omfattes af denne godkendelse.

Hovedaktiviteten er modtagelse og oplagring af de nævnte fraktioner. Nedknusning er en biaktivitet.

Det forventes, at der vil blive håndteret omkring 1.500 m³ affald om året.

Matriklens areal udgør 48.3061 m², mens virksomhedens aktiviteter foregår på et areal der udgør ca. 18.000 m².

Pladsen er belagt med grus/stabilgrus. Belægninger i haller er støbt beton.



Figur 1. Virksomhedens indretning



2. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der findes ikke projekter eller planlagte projekter i nærheden, der forventes at kunne medføre kumulative effekter.

3. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Virksomheden er eksisterende, og der skal derfor ikke anvendes naturressourcer til etablering. Der inddrages ikke ubebyggede eller ubefæstede arealer.

Virksomheden anvender knust asfalt, beton og tegl som erstatning for primære råstoffer. Desuden oparbejdes ren jord ved harpning. Aktiviteterne medfører dermed et mindre brug af naturressourcer.

Det vurderes, at aktiviteterne kan ske uden at det vil medføre en væsentlig påvirkning af det omgivende miljø.

4. Affaldsproduktion

Affald

Inden entreprenørvirksomheden etableredes blev arealet anvendt til landbrugsvirksomhed. Der er derfor ikke sket nedrivning af bygninger eller opbrydning af belægning.

Der forventes ingen affaldsproduktion i driftsfasen, bortset fra ved reparationer af maskiner.

Håndtering af affald, der oplagres på pladsen, reguleres af miljøgodkendelsens vilkår.

Spildevand

Der forekommer ingen spildevand fra virksomheden.

Det vurderes, at håndteringen af affald ikke vil medføre forurening til omgivelserne.

5. Forurening og gener

Emissioner til luft

Der er emissioner til luften fra materiel i den daglige drift.

Der er stillet vilkår vedr. støv og sprinkling ved nedknusning og harpning. Der forventes ikke væsentlige støvgener fra håndteringen af de affaldsfraktioner, der modtages på pladsen.

Støj, lavfrekvent støj, infralyde, vibrationer

Der er ingen lokalplan for Kvottrup, men landsbyen er i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv. Øvrige boliger i nærheden er, ligesom virksomheden, beliggende i det åbne land. For områdetype, åbent land, har Miljøstyrelsen ikke fastsat nogen vejledende støjgrænser. Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder bør der i den enkelte sag foretages en konkret vurdering af grænseværdier for støj. Aarhus Kommune har fastsat vilkår om støjgrænser ud fra, at anlægget er naturligt placeret i det åbne land. Det vurderes på denne baggrund, at virksomheden skal overholde støjniveauet ved boligerne svarende til områdetypen, blandet bolig og erhverv.

Aktiviteter sker på hverdage i tidsrummet kl. 7-18. I den daglige drift benyttes en traktor og en rendegraver. Da støj i dette tidsrum midles over otte timer, vurderes de daglige



aktiviteter at kunne ske uden overskridelse af de fastsatte støjgrænser for blandet bolig og erhverv og boliger i det åbne land. Der er nedknusning af beton ca. hvert femte år i otte timer. Desuden sorteres jord ca. hver måned med en varighed på ca. to timer. Knuseanlæg og sorteringsanlæg indlejes og aktiviteterne er derfor samlet på enkeltdage. Det vurderes, at særligt nedknusning vil medføre støj til omgivelserne, herunder da aktiviteten foregår i ca. otte timer. Da nedknusningsaktiviteterne kun sker ca. hvert femte år, vurderes det ud fra en proportionalitetsbetragtning, at en eventuel overskridelse af støjgrænsen i dagsperioden kan tillades, uden at påføre omgivelserne en uacceptabel støjpåvirkning. Der stilles derfor ikke krav til en støjberegning eller til afskærmning af støjen. Sortering af jord med en varighed på ca. to timer vurderes at overholde støjgrænsen, når den finder sted i dagtimer på hverdage, hvor støj midles over otte timer.

Da lavfrekvent støj og vibrationer er vanskelige at forudsige, er der stillet vilkår for dette. Der vurderes ikke at kunne forekomme infralyd, og dette er der derfor ikke stillet vilkår til. De fastsatte vilkår er fastsat efter Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997, Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Det vurderes umiddelbart, at virksomhedens drift ikke vil give anledning til overskridelse af de stillede vilkår. Der er fastsat vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve dokumentation for overholdelse af grænseværdierne ved begrundet mistanke om overskridelse.

Lugt

De oplagrede affaldsfraktioner vurderes ikke at medføre lugtgener for omgivelserne.

Lysskær og skyggekast

Der vil ikke være behov for belysning.

Jordforurening

Arealet er ikke omfattet af områdeklassificering eller kortlægning.

Der oplagres ikke farligt affald. Knust asfalt antages ikke at være farligt affald. Det oplagres i hal på tæt betonbelægning. Der er stillet vilkår til, at oplag af eventuelle olier, kemikalier mv. skal ske uden risiko for forurening til omgivelserne. Virksomhedens dieseltank på 3.000 L er placeret i hal på tæt betongulv. Tankning sker på tæt betongulv.

Det vurderes samlet, at projektet ikke vil medføre forurening eller gener, der er væsentlige.

6. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer

Risikovirksomheder

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der findes ikke virksomheder, omfattet af risikobekendtgørelsen, i nærheden.

Uheld

Virksomheden har redegjort for, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse en eventuel forurening i forbindelse med den daglige drift og uheld.

Klima

Driften øger ikke risikoen for større ulykker eller klimaændringer.

Der modtages affald på virksomheden, som anvendes som erstatning for primære råstoffer. Dette begrænser transport af affaldet, samt transport af de primære råstoffer, der ellers skulle have været anvendt. Derved begrænses CO₂-udledningen.



Trafik og trafiksikkerhed

Virksomheden er beliggende i det åbne land. Virksomheden benytter en traktor og en rendegraver. Det vurderes, at de trafikmæssige forhold, ikke udgør væsentlige gener/risiko i forbindelse med den daglige drift.

7. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening, støj og lys)

Aarhus Kommune vurderer, at der i forbindelse med projektet er taget de nødvendige tiltag for at imødegå hændelser, der kan give anledning til eksponering i området, som kan påvirke menneskers sundhed.

Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2

8. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Arealet for entreprenøraktiviteterne er beliggende i landzone. Der er ingen lokalplan for området. Der er den 27. april 2026 meddelt landzonetilladelse til virksomhedens aktiviteter. Virksomheden ligger i udkanten af landsbyen, Kvottrup.

Driften vurderes ikke at have betydning for anvendelsen af naboarealer. Driften er ikke i strid med andre planer.

9. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund

Grundvand og drikkevand

Virksomheden er i statens grundvandskortlægning (GKO) beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplad til Kastedværket. Den nærmeste vandforsyningsboring findes i en afstand af ca. 30 m. Boringen er tilhørende Brushøjvej 20. Virksomheden har redegjort for, at risikoen for forurening af grundvandet er begrænset til et minimum.

Naturområder (naturbeskyttelseslovens § 3 områder)

Der findes ingen områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor virksomhedens areal. Nærmeste § 3-beskyttede område er en sø beliggende 130 m vest for de ansøgte aktiviteter. Indenfor en afstand af 1.000 m findes arealer med beskyttede enge, moser og søer. Virksomhedens aktiviteter med udendørs oplag af rene affaldsfraktioner og knusning og harpning vurderes ikke at kunne medføre en ændring af tilstanden af de § 3-beskyttede arealer.

Biodiversitet

Virksomhedens plads vurderes ikke at være levested for planter og dyr. Det vurderes, at aktiviteterne ikke vil have indflydelse på den biologiske mangfoldighed af flora og fauna.



10. Det naturlige miljøes bæreevne i forhold til vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

Lavbundsarealer

Det ansøgte er ikke beliggende indenfor lavbundsarealer. Nærmeste lavbundsareal er beliggende i en afstand af ca. 400 m fra virksomheden. Virksomheden vurderes ikke at have en indvirkning på dette.

Sø- og åbeskyttelseslinjer

Virksomheden er ikke beliggende indenfor, eller i nærheden af, sø- eller åbeskyttelseslinjer.

Vådområder/recipienter

380 m syd for virksomheden ligger Vandløb fra Kvottrup. 40 m. sydvest for virksomheden er den nærmest sø omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Risikoen for forurening til de ovennævnte områder vurderes at være begrænset, da virksomheden ikke oplagrer forurenede affaldsfraktioner udendørs. Der er stillet vilkår om, at knust asfalt skal opbevares indendørs på betongulv, ligesom eventuelle oplag af olie m.v. skal opbevares på oplagspladser uden mulighed for spild til omgivelserne.

Det vurderes derfor at være udelukket, at der kan ske afledning af forurenende stoffer til vådområder og recipienter.

11. Det naturlige miljøes bæreevne i forhold til kystområder og havmiljøet

Kystnærhedszone

Det ansøgte projekt er beliggende i en afstand på ca. 7 km til kystnærhedszonen. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke formålet med kystnærhedszonen.

Strandbeskyttelseslinje

Virksomheden er beliggende i en afstand på ca. 10 km til strandbeskyttelseslinjen.

Projektet påvirker ikke vandområdeplanerne eller formålet hermed.

Projektet påvirker ligeledes ikke havplanerne eller deres formål.

Det vurderes samlet, at det ansøgte, ikke vil påvirke kystområder eller havmiljøet.

12. Det naturlige miljøes bæreevne i forhold til bjerg- og skovområder

Virksomheden er ikke beliggende indenfor skovbyggelinjer eller fredskovsarealer. Nærmeste skovbyggelinje er beliggende i en afstand af ca. 100 m. Nærmeste og areal for fredskov er beliggende i en afstand af ca. 400 m. Virksomhedens aktiviteter vurderes ikke at kunne påvirke skovarealer.

Der er ingen bjergområder i Aarhus Kommune.



13. Det naturlige miljøes bæreevne i forhold til naturreservater og -parker

Nordsminde Fjord er udpeget som natur- og vildtreservat. Der er hverken nationalparker eller naturparker i Aarhus Kommune.

Det vurderes at være udelukket, at aktiviteterne på omlastepladsen vil påvirke natur- og vildtreservatet.

14. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

I henhold til §§ 6 stk. 1, 7 stk. 6 nr. 6 og 10 i habitatbekendtgørelsen skal kommunen i forbindelse med administration af miljøbeskyttelseslovens § 33 foretage en vurdering af, om det ansøgte kan:

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt
- beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i de naturlige udbredelsesområder for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV
- ødelægge plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000-områder

Virksomheden er beliggende udenfor Natura 2000-områder. Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde 233, Brabrand Sø med omgivelser, som er beliggende i en afstand på 7,5 km syd for virksomheden. Truslerne er blandt andet næringsstofberigelse, afvanding, forsuring og invasive arter.

Udpegningsgrundlaget for området er følgende naturtyper:

- Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
- Riggær
- Bøgeskov på muldbund
- Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld
- Egeskov og blandskove på mere eller mindre rig jordbund.

Herudover lever følgende bilag IV-arter i Natura 2000-området:

- Stor vandsalamander
- Damflagermus
- Odder.

Aarhus Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil give anledning til negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget, idet det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil bidrage med stoffer, der vil påvirke Natura 2000-området. Herunder vurderes det, at det er udelukket, at projektet vil bidrage til luftbåren næringsafsætning. Der sker ikke yderligere afvanding fra virksomheden i forbindelse med udvidelsen.

Dyre- eller plantearter optaget på EF-direktivets bilag IV

I Aarhus Kommune er der formodet forekomst af følgende bilag IV-arter:

- Flagermus
- Grøn mosaikguldsmed
- Løvfrø
- Markfirben



- Odder
- Spidssnudet frø
- Stor kærguldsmed
- Stor vandsalamander.

Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor det ansøgte areal. Virksomheden er beliggende ca. 200 m fra et område, hvor der er konstateret forekomst af stor vandsalamander.

Det er Aarhus Kommunes vurdering at det ansøgte, på baggrund af afstanden samt omfanget af det ansøgte, ikke vil påvirke bilag IV-arter eller deres yngle- og rastesteder.

Det er således Aarhus Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke kræver udarbejdelse af en konsekvensvurdering for bilag IV-arter eller Natura 2000-områder.

15. Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet

Det vurderes, at der ikke indenfor projektområdet er områder, hvor det ikke er lykkedes at opfylde miljøkvalitetsnormer, der er fastsat af EU-lovgivningen. Yderligere bliver projektet udført i henhold til gældende lovgivning og vejledninger.

16. Tæt befolkede områder

Arealet for entreprenøraktiviteterne er beliggende i landzone. Virksomheden ligger i udkanten af landsbyen, Kvottrup, og derfor med naboer i nærheden.



Figur 2. Virksomhedens placering i udkanten af Kvottrup. Virksomhedens areal er markeret med sort omrids.

Det vurderes, at ved overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår, vil driften ikke medføre væsentlige gener for de omboende.



17. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

Der er ingen lokaliteter af historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske værdier inden for projektområdet. Kvottrup, undtaget virksomhedens matrikel, er i Kommuneplan 2025 udlagt til værdifuldt kulturmiljø. Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter ikke påvirker dette.

I en afstand af ca. 250 m er et fredet fortidsminde, en rundhøj, med en beskyttelseslinje på 100 m. Virksomheden er dermed beliggende udenfor beskyttelseslinjen. Virksomhedens aktiviteter vurderes ikke at have en påvirkning af fortidsmindet.

Ca. 100 m nord for virksomheden er Lilleå Ådal, et område udlagt til særlige landskabelige interesser i Kommuneplan 2025. Driften vurderes ikke at have indflydelse på landskaberne.

Der er ingen beskyttede diger indenfor virksomhedens areal.

Der er ingen kirkebyggelinjer indenfor virksomhedens areal.

Det vurderes samlet, at projektet ikke vil påvirke fredede områder, områder med historiske, kulturelle, geologiske, landskabelige eller arkæologiske interesser, fortidsminder, kirkebyggelinjer eller den landskabelige helhedsvurdering.

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning, jf. bilag 6, punkt 3

18. Indvirkningernes størrelsesorden og rumlige udstrækning

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til omkringliggende boligområder, enkeltboliger, nabovirksomheder samt det omgivende miljø.	

19. Indvirkningens art

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Det vurderes, at driften kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.	

20. Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Projektet er ikke grænseoverskridende.	



21. Indvirkningens intensitet og -kompleksitet

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Indvirkningens intensitet og kompleksitet er begrænset.	

22. Indvirkningens sandsynlighed

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Der forekommer støj fra driften. Det vurderes, at de støjende aktiviteter, særligt i form af nedknusning af beton, kan foregå, da nedknusning sker med en frekvens på ca. fem år. Det vurderes, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener fra affaldet.	

23. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Virksomheden er eksisterende. Det forventes, at indvirkningen er lille, og at den er den samme som før. Det vurderes, at påvirkningen er reversibel.	

24. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Der er ikke kumulation med andre projekter.	

25. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne

Væsentligt	Uvæsentligt
	X
Det vurderes, at virksomheden, i forbindelse med projektet, har taget de fornødne tiltag for at begrænse eventuelle indvirkninger på omgivelserne. Indvirkningerne vurderes at være meget små. Det er Aarhus Kommunes forventning, at projektet er i overensstemmelse med de vilkår, der stilles i miljøgodkendelsen.	

7.4 Lovgrundlag mm.

Miljøbeskyttelsesloven: Miljø- og Ligestillingsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 om miljøbeskyttelse

Godkendelsesbekendtgørelsen: Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

Standardvilkårsbekendtgørelsen: Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Miljøvurderingsloven: Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Habitatbekendtgørelsen: Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Naturbeskyttelsesloven: Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Risikobekendtgørelsen: Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 1. maj 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Forvaltningsloven: Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af lov om forvaltning

Jordflytningsbekendtgørelsen: Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Affaldsbekendtgørelsen: Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald

Restproduktbekendtgørelsen: Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald

Støjvejledninger:

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens orientering nr. 9 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø

Luftvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 med senere ændringer

Lugtvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985



TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand