
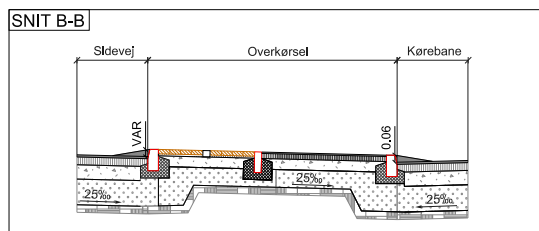
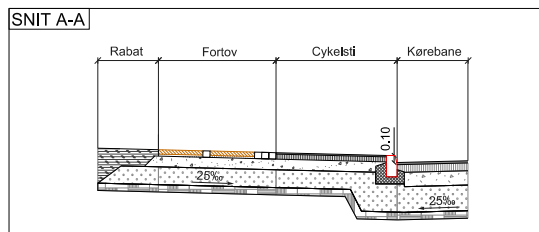


OVERKØRSEL MED DELT STI

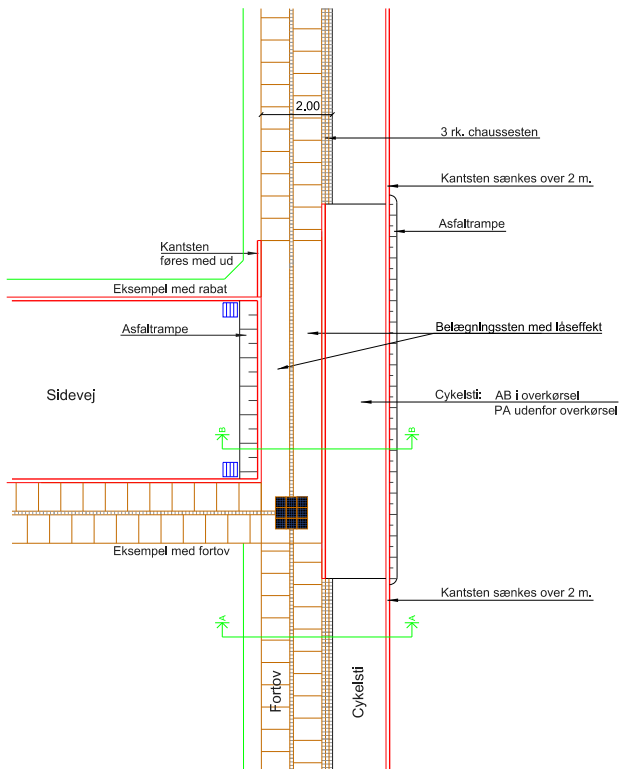

NOTE:
 Ubenævnte mål er i meter
 Alle koter er relative
 Ubenævnte bredder og opbygning skal følge vejreglerne
 Kantstenslysning sænkes til 6 cm i portoverkørslen
 Der kan etableres gennemgående fortov ved private boliger med let kørsel

SIGNATURER:

- Kantsten
- Fortovsfliser
- Rabat
- PA
- GAB
- SG
- BS
- Råjord
- Fliser
- Opmærksomhedsfelt 90x90 cm

Principskitse

Overkørsel med delt sti

Aarhus Kommune
Teknik og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brønshøj
www.aarhus.dk

T: +45 8940 4400
E: d@fogentag@mtm.aarhus.dk

Projektnr.: Kunst./Tegn.: VLAE Kontrol/Godk.: AVI/PETK/TCHH	Mål: 1:100 Dato: 05-01-2022 Rev. dato:	Tegning nr.: E- T9000/T9021 Rev.
		0.5